

I H-RAIL ON FLOOR

SISTEMA DE RIEL PARA USO HORIZONTAL

DISCRETO

El riel ocupa poco espacio en la cubierta y su impacto visual es mínimo.

COMPLETO

El sistema se puede utilizar para diferentes aplicaciones (horizontal, vertical y sobre cabeza) gracias al uso de dispositivos deslizables específicos.

INSTALACIÓN RÁPIDA

El amplio intereje entre las fijaciones (6 m) agiliza el montaje, ya que el número de puntos de fijación es reducido.

EN 795:2012 D	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 D	AS/NZS 1891.4:2009	AS/NZS 1891.2:2001	BS 8610:2017 01-02-03 -05
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------------





NÚMERO MÁXIMO
DE USUARIOS




DIRECCIÓN DE LA CARGA





TIPOS DE
APLICACIÓN

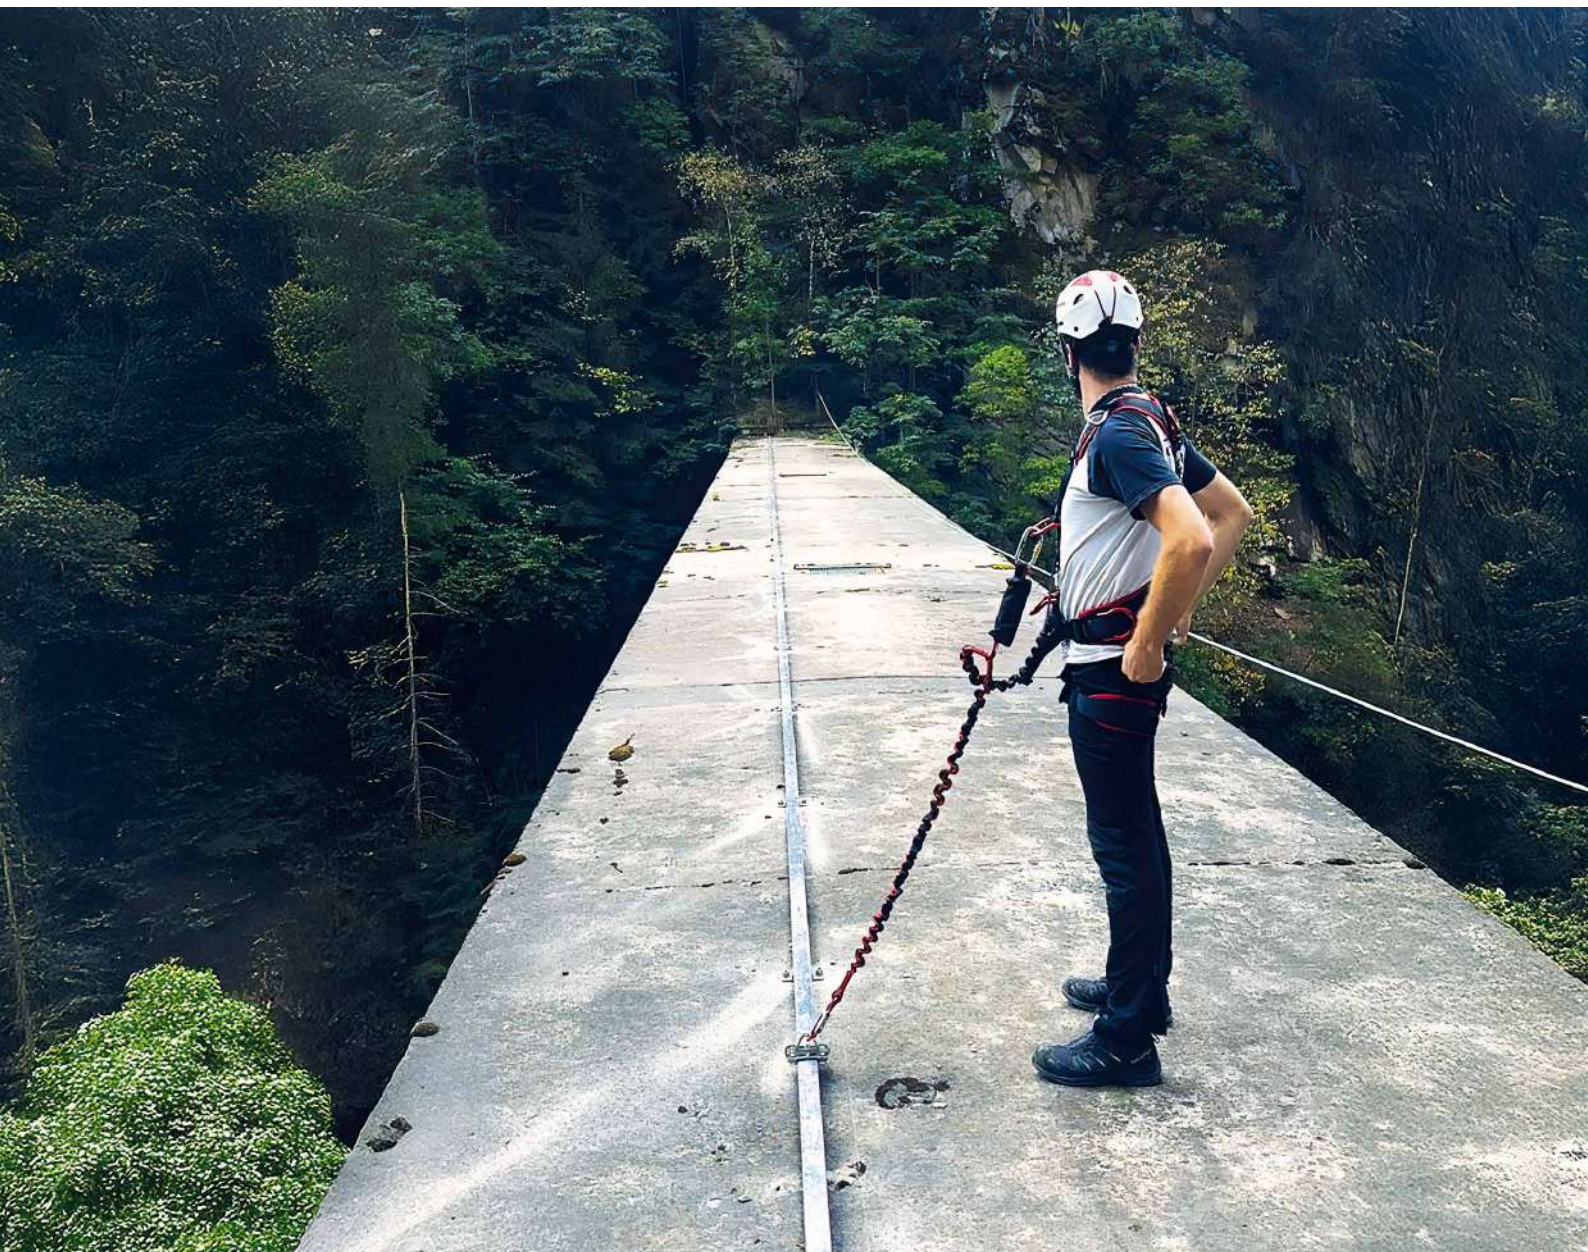


COMPONENTES H-RAIL

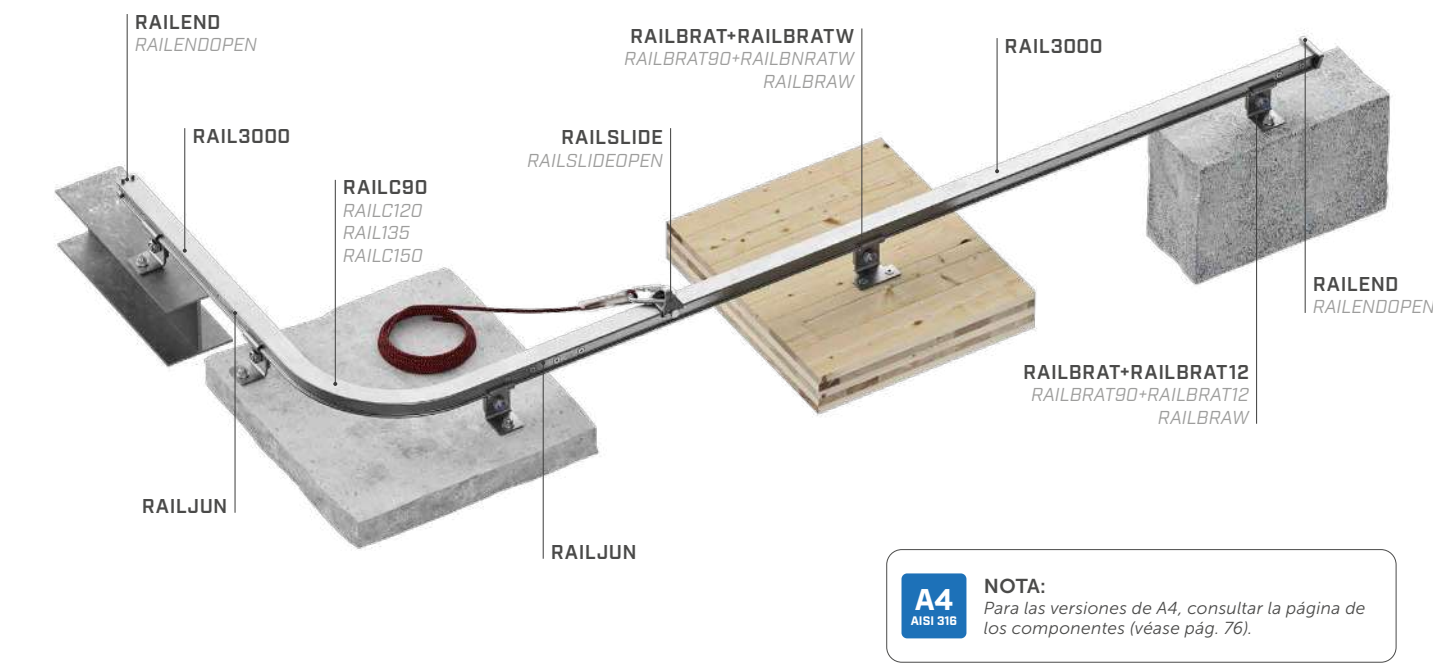

DATOS TÉCNICOS*

subestructura	espesores mínimos	soporte	fijaciones	subestructura	espesores mínimos	soporte	fijaciones
 GL24h	160 mm	RAILBRAT + RAILBRATW	VGS (EVO) Ø11 	 C20/25	140 mm	RAILBRAT + RAILBRAT12	AB1 M12 
		RAILBRAT90 + RAILBRATW				RAILBRAT90 + RAILBRAT12	INA 5.8 M12 
		RAILBRAW				RAILBRAW	VIN-FIX 
 CLT	160 mm	RAILBRAT + RAILBRATW	VGS (EVO) Ø13 	 S235JR	5 mm	RAILBRAT + RAILBRAT12	SKR Ø12 
		RAILBRAT90 + RAILBRATW				RAILBRAT90 + RAILBRAT12	DIN 933 M12 
		RAILBRAW				RAILBRAW	MUT AI 985 M12 
						RAILBRAS	DIN 7991 M10 



* Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según la normativa de referencia. Para una correcta memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

 anticaida retención		EN 795:2012 0	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 0	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009	BS 8610:2017 01 - 02 - 05
usuarios (sistema)	n.				N.A.		
usuarios (tramo)	n.						
intereje máximo	x_{max} [m]	6			6		6
 suspensión		EN 795:2012 0	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 0	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009	BS 8610:2017 03 - 05
usuarios (sistema)	n.				N.A.		
usuarios (tramo)	n.						
intereje máximo	x_{max} [m]	2			2		2

Para los componentes de H-RAIL ON FLOOR, véase pág. 76.