




# Guante resistente al corte HAMMER 3 EN 1

CODIGO: 10-DY5-IMPACT

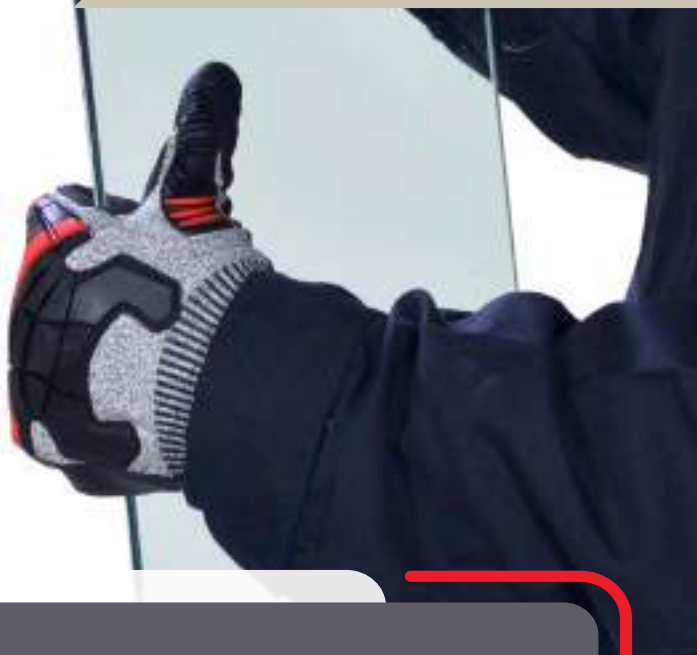

## Descripción

- Soporte sin costuras.
- Galga 13.
- Fibras de Alta tenacidad y fibra de vidrio (resistencia al corte).
- Baño de foam Nitrilo. **Dorso ventilado**
- Inserto de TPR (elastómero termoplástico) en dorso.

## Marca



## ESPECIFICACIONES



Máxima resistencia al corte.  
Nivel 5.



TALLES: XS AL 2XL



Combinado gris, negro y rojo.

## PRESENTACIÓN



72 pares por caja.



# Guante resistente al corte HAMMER 3 EN 1



CERTIFICACIONES



EN 388



4543CP



## Advertencia

- Se recomienda no lavar.
- Este guante no contiene sustancias agregadas que puedan producir alergias.
- En los guantes que contengan látex tener en cuenta que en contacto directo con la piel puede causar alergias.
- Antes del uso, el usuario deberá recibir la capacitación sobre el uso del producto, conforme a las normas/pautas correspondientes de Salud y Seguridad.
- Deseche y reemplace los guantes en caso de que se encuentren dañados, altamente contaminados, o en condiciones que no permitan su correcta protección.
- La decisión final respecto de la adecuación de estos productos para un uso determinado es responsabilidad del empleador.
- La presente información está sujeta a revisión en cualquier momento.



## APLICACIONES

- Industria Metalmecánica.
- Industria Petrolera.
- Construcción.
- Automotriz.
- Industria del vidrio.



## INSTRUCCIONES DE USO

- Previo a la colocación, inspeccione el guante en busca de fallas o roturas.
- Colocarse los guantes con las manos limpias y secas.
- Asesórese con el Responsable de Seguridad e Higiene respecto de los guantes adecuados para el trabajo a realizar.



## ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Condiciones de almacenamiento: +10° a +40° y Humedad < 90%.
- Mantener en su envase original.
- "No posee fecha de caducidad".