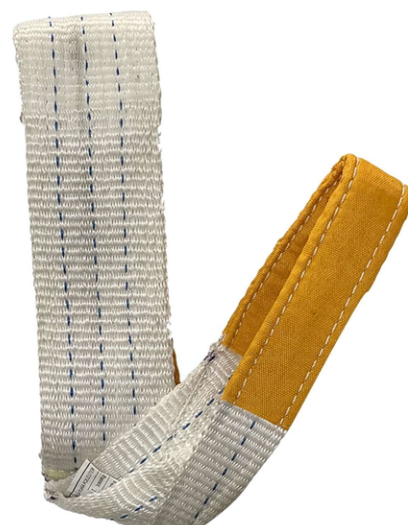


FICHA TÉCNICA

de producto

ESLINGA MÚLTIPLE DE 3 RAMAS EN CINTA POLIÉSTER (CADA RAMA 1,5MTS)

Eslinga de izaje de 3 ramas fabricada en cinta de poliéster de alta tenacidad, ideal para el levantamiento y movimiento seguro de cargas. Cada rama de 1,5 m permite un reparto uniforme del peso, brindando estabilidad y reduciendo el riesgo de deslizamientos durante la maniobra.

**GARANTÍA**

CARACTERÍSTICAS

- Eslinga múltiple de 3 ramas en cinta plana de poliéster
- Largo de cada rama: 1,5 m
- Alta resistencia a la tracción, a la abrasión y a la humedad
- Ojales reforzados con funda protectora en las puntas para mayor durabilidad
- Flexible y liviana, facilita la colocación alrededor de la carga
- No daña las superficies como las cadenas o cables de acero

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Recomendada para izaje de pallets, máquinas, estructuras metálicas y distintos tipos de cargas en talleres, depósitos, obras de construcción, puertos e industrias en general, trabajando en conjunto con grúas, puentes grúa y autoelevadores.

COLORES

Blanco con amarillo

